

# FOILS

## GOCCE

Scheda prodotto

Date 23.01.2026

### DESCRIZIONE

Film di poliestere spalmato con resine polimeriche utilizzato per la decorazione di tessuto e pelle con particolari effetti a rilievo.

Le resine spalmate a disegno possono essere applicate tale quali sul supporto da nobilitare oppure con effetto colorato utilizzando lamine o lacche colorate.

Le colorazioni disponibili per le resine, lamine e lacche (inserite a scopo informativo) sono :

RESINE	
colorazioni	
	trasparente
	bianca
	nero

LAMINE			
colorazioni			
	champagne		rosa
	oro		fucsia
	platino		rosso
	rame		argento
	bronzo		canna di fucile
	rosa antico		azzurro
	ottanio		blu
	viola		verde
	verdone		nero

LACCHE			
colorazioni			
	bianco		argento
	panna		canna di fucile chiaro
	champagne		canna di fucile scuro
	oro		dark blue
	bronzo chiaro		nero
	bronzo scuro		azzurro
	cuoio		

### PROPRIETA' DELLE BOBINE

- altezza bobine : 1500 mm
- diametro dell'anima di cartone : 75 mm
- diametro bobina: 150 mm nelle scatole di cartone standard
- lunghezza bobina: da 100 a 300 mt nelle scatole di cartone standard



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio  
Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

**STAMPA**

Spalmatura di resine su supporto di poliestere (trasparente o opaco).

**SISTEMI APPLICATIVI**

Le resine possono essere applicate sia con pressa piana che con calandra.

I parametri standard di base per il trasferimento utilizzati da Sublitex sono:

**Applicazione “FOILS gocce” su TESSUTO:**

	Temperatura	Pressione	Tempo di contatto
Pressa piana	140-160 °C	da 15 Kg/cm <sup>2</sup>	5/10 sec.

	Temperatura	Pressione	Velocità
Calandra	140-160 °C	da 15 Kg/cm <sup>2</sup>	da 3 a 7 mt/minuto

**Applicazione “FOILS gocce” su PELLE :**

	Temperatura	Pressione	Velocità
Calandra	125-140 °C	da 15 Kg/cm <sup>2</sup>	da 3 a 7 mt/minuto

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione ,in funzione del mezzo di trasferimento e del supporto da nobilitare.

Si raccomanda di attendere almeno 24 ore prima di rimuovere la pellicola.

La diversa metodologia di stacco (“secco” o “morbido”) potrebbe andare a modificare per eccesso o per difetto la resa cromatica finale.

Prima di procedere al trasferimento del prodotto carta/film,deve essere eseguito il controllo del supporto e del prodotto stesso,di modo che il procedimento di trasferimento stampa funzioni correttamente. La responsabilità del fornitore è limitata ai primi 25 metri di tessuto/supporto trasferito

**APPLICAZIONE DI SUBLITEX CON “FOILS gocce”**



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.


Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

**TESSUTO DECORATO A MOTIVO CON EFFETTI NERO, ARGENTO E ORO**



**ACCESSORI DI PELLETERIA DECORATI CON “FOILS gocce” DI SUBLITEX**

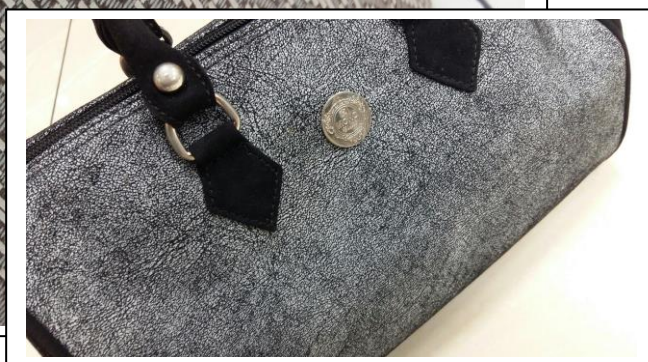

Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048


Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

## DECORAZIONI OTTENUTE CON “FOILS gocce” su film laccato

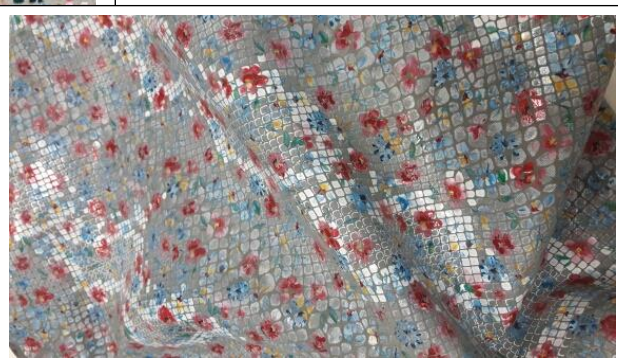

### **QUALITA' E R&D**

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con la prima produzione standard.

### **TIPOLOGIA DI TESSUTO/SUPPORTO DA UTILIZZARE**

Il tessuto da decorare non deve avere una peluria superficiale alta, in particolare l'altezza massima del pelo non deve superare i 2 mm.

Il tessuto da decorare deve essere privo di ogni prodotto di preparazione e finissaggio:

- NO siliconi
- NO morbidi
- NO finissaggi

### **RACCOMANDAZIONI DI LAVAGGIO**

Dai test effettuati presso laboratori interni è emerso che le condizioni di lavaggio ottimali sono:

- ciclo 30°C “delicato”(si consiglia di non usare detersivi aggressivi)
- NO lavaggio a secco
- NO candeggio
- NO stiro



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com

**IMBALLO**

Pluriball e scatola in cartone.

**STOCCAGGIO**

Mantenere in luogo asciutto e ventilato, proteggere da fonti di calore e luce solare.

**SCADENZA PRODOTTO**

6 mesi dalla data di produzione nelle condizioni sopra citate.

**AVVERTENZE**

Sublitex non risponde di applicazioni che non abbiano seguito le indicazioni date e la conservazione del prodotto appropriata.

***State of Art***

Le informazioni sopra riportate, rispecchiano attualmente il nostro "State of the Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno, sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.  
Nr. R.E.A. CN-313093  
Cod. Fisc. / P.I. IT  
03737080048

Società con unico socio  
Società soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento  
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.  
Strada Tagliata 25  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex@miroglio.com  
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:  
Via S. Barbara 11  
12051 Alba CN - Italy  
sublitex.com